

Внутренняя купольная универсальная UVC видеокамера 1080P с функцией «День/Ночь»


Внутренняя купольная универсальная UVC видеокамера 1080P «День/Ночь», 1/2.8" Progressive CMOS Sensor, разрешение 2 Мр (1920 x 1080) 30 к/с, чувствительность: Цвет: 0.01Люкс, Ч/Б: 0.001Люкс (F1.8, AGC Вкл), 0 Люкс с ИК, механический ИК-фильтр, поддержка передачи видео на расстояние до 500м по коаксиальному кабелю, двухмегапиксельный вариофокальный объектив f=2.8-12 мм. ИК подсветка до 20 метров, питание DC12В/300mA, -10°C ~ +60°C, ø112 x 85 мм, IP-54



Особенности

- Разрешение 2 Мр
- Работа в режиме АHD/TVI/CVI/CVBS
- Внутреннее исполнение
- Встроенная ИК подсветка

Габариты

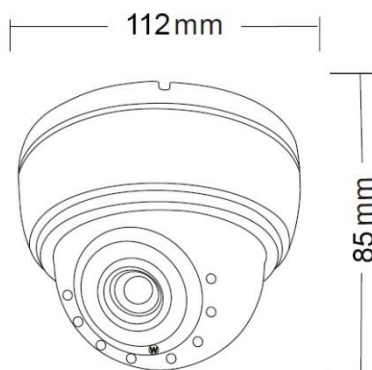

Технические параметры

Модель	TSc-Di1080pHDv(2.8-12)
Матрица	1/2.8" Progressive CMOS Sensor
Разрешение	2 Мр
Пиксели	1920 x 1080 PAL
Чувствительность	Цвет: 0.01Люкс, Ч/Б: 0.001Люкс (F1.8 AGC Вкл), 0 Люкс с ИК
День-Ночь	Авто
Объектив	f=2,8-12 мм вариофокальный, F14
Электронный затвор	Авто: PAL 1/25-1/50,000 сек
Синхронизация	Внутренняя
Баланс белого	Авто
Видеовыход	Композитный (1.0Vp-p, 75Ом)
Сигнал/шум	>48dB (APU Выкл.)
Дальность ИК подсветки	20 м
Рабочая температура	-10°C ~ +60°C RH95% Макс.
Температура хранения	-20°C ~ +60°C RH95% Макс.
Питание	DC12V/300mA
Габариты	ø112 x 85 мм
Вес	190 г
Класс защиты	IP54